

Instalación en fachada


Fachada 1 fila en vertical

Artículo nº WV915

Soporte diseñado para instalar 1 fila de módulos fotovoltaicos en vertical sobre fachadas.


Inclinación 30°.

Artículo	Capacidad	Tamaño de módulo	Materiales
WV915 [1x5]	5 Módulos Fotovoltaicos Disponibles de 1 a 20 módulos	1650x1000x[35,40,45,50]	Aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería Acero Inoxidable

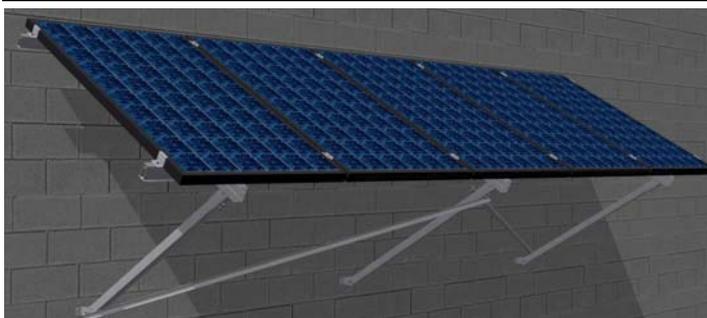

Montaje:

Estructura atornillada,
regulable..

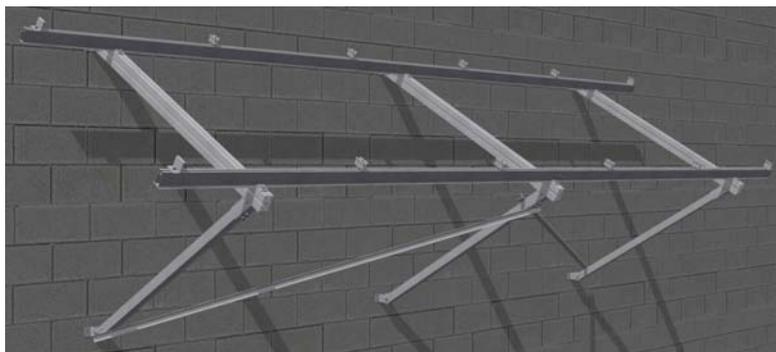

Viga



Detalle guía módulos



Detalle unión pata-viga



Elementos unión guía módulos-viga

Condiciones de diseño:

UNE-EN 1991-1-3:2004 Cargas de nieve. 200 N/m²

UNE-EN 1991-1-4:2007 Cargas de viento. V_b: 29 m/s

Consultar la normativa vigente en el punto de instalación.

Nota:

El Cliente de Sunfer tiene que garantizar antes del montaje de la misma que la pared, así como la estática del edificio soportarán las